


# Waschtisch-Armatur „Profi“ MWM 3715 mit IR-Sensor ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser



## Eigenschaften




- Armatur aus einem Messing – Monoblock mit aufgestecktem Auslauf, poliert inklusiv eingebauter hermetisch vergossener Elektronik und Infrarot– Doppelsensorik (2 Sendediode und 1 Empfangsdiode)
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil auf dem Eckventil montiert
- Flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter (ohne Eckventil und Absperrventil), Sparperlator
- Neues Elektronikmodul - Reichweite wird automatisch auf Wasserstrahl + 3 cm justiert, oder auch mit Hand justierbar, Nachlaufzeit fest 1,1 Sekunden (Batterieschonend !)
- Optional – Zwangsspülung („Legionellenspülung“) mit Fernbedienung (optional erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten, einstellbar)

## Abmessungen

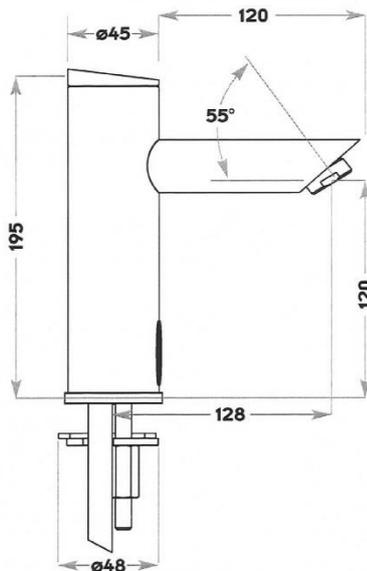

## Technische Angaben

- Waschtischarmatur Aufputz MWM 3715
- für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Geräuschklasse: II DIN EN 200
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L / min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automatische Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Minute
- Druckschläuche KTW A 35 cm, Eckventilanschluß: G3/8 “
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Auslauf: Messing, verSeidenmatt oder Seidenmatt
- Batterie: 6 Volt Lithium CR-P2
- Netzbetrieb: 230 / 6 V mit Universal – Netzteil, geeignet
- für Aufputz – oder Unterputzmontage 230 V / 6 V



## Spezifikation

- mit Netzbetrieb (230 V / 6 V) für Netzanschluss inklusive Universal-Netzteil für Unterputz- oder Aufputzmontage (Steckernetzteil)

- 3715 NK Farbe: Seidenmatt
- 3715 NNDW Farbe Seidenmatt Inkl. Zubehör für druckloslose Warmwasserversorgung über Speicher oder Durchlauferhitzer
- 3715 NHDW Farbe Seidenmatt Inkl. Zubehör für kalt/warm Vormisch-Set für druckfeste Warmwasserversorgung
  
- 2999992421 Unterputzmauerkasten mit Edelstahlabdeckung inkl. diebstahlsicherer Verschraubung mit Edelstahlschrauben aus V2A M5 x 50 mit Imbuss – Einsatz und Kabeldurchführungstülle
  
- 2911115550 DO - 5
- Fernbedienung zur Aktivierung / De-Aktivierung und Einstellung der Hygiene – Spülzeit / Spüldauer / Annäherung