


Waschtisch-Armatur „Profi - Spezial“ MWM 3850 mit IR-Sensor mit Mischung über Keramikkartusche für drucklosen Betrieb (Kleinspeicher) oder Durchlauferhitzer



Eigenschaften


- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil und hermetisch vergossener Elektronik, Infra-rot – Doppelsensorik (2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode) in separater Einheit auf dem Eckventil montiert
- Auslauflänge 120 mm
- Flexible Verbindungsschläuche KTW A und Schmutzfilter (ohne Eckventil und Absperr-ventil), Sparperlator
- Reichweite wird automatisch auf Wasserstrahl + 3 cm justiert, oder auch mit Hand justierbar, Nachlaufzeit fest ca. 1 Sekunde
- Optional – Zwangsspülung („Legionellenspülung“) mit Fernbedienung (nicht im Liefer-umfang enthalten) einstellbar
-

Abmessungen

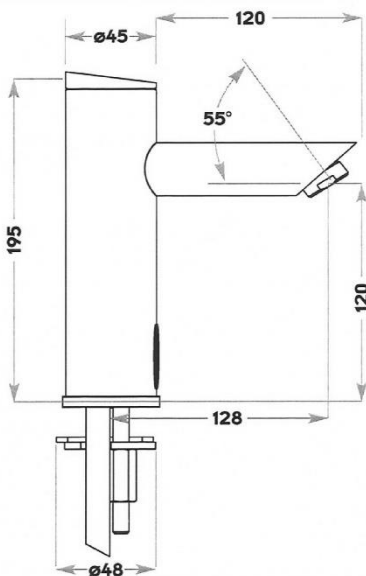

Technische Angaben

- Waschtischarmatur Aufsicht MWM 3850
- mit Mischung für Kalt- und Warmwasser über Keramikkartusche
- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Geräuschklasse: II DIN EN 200
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L / min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automatische Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Minute
- Druckschläuche KTW A 35 cm, Eckventilanschluß: G3/8 “
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Auslauf: Edelstahl
- Batterie: 6 Volt Lithium CR-P2
- Netzbetrieb: 230 / 12 V mit Aufputz – Stecker - Netzgerät oder mit Unterputz - Netzgerät 230 V /12V

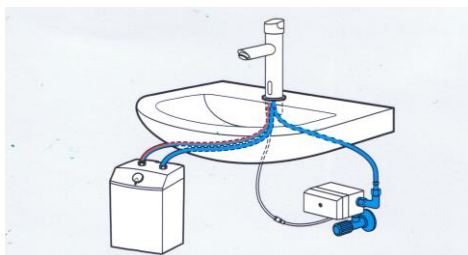

Spezifikation

- mit Batteriebetrieb (handelsübliche 6V Lithiumzelle Batterie (eingebaut) für Langzeitbetrieb) mit Steuerboxe TYP 9110 bzw. 9120

- 2138501102 Messing / verchromt chrom2138502102 Messing / verchromt
- 2999992301
- Netzgerät Unterputz 230 / 12 V inkl. Mauerkasten mit Edel-stahlverschraubung und Edelstahlabdeckung in Tränenstruktur und 4 Sicherungsschrauben
- 2899992299
- Stecker - Netzgerät Aufputz 230 / 12 V2999992298Kasten - Netzgerät Aufputz 230 / 12 V mit LED – Anzeige und Kippschalter für bis zu 5 Armaturen
- 2899992296
- Anschlusskabel 60 cm mit Stecker für UP- oder Mehrfach-netzgeräte
- 2811115200
- Optional :
- Fernsteuerung zur Aktivierung der Zwangsspülung („Legionel-lenspülung“)